

MIG/MAG Brennerhals ME503W

Wassergekühlt für Schweisleistung bis max. 500A, mit einem Biegewinkel von 40°, für Drahtdurchmesser 0.8-3.2mm

Artikelnummer:	55060
Artikelgewicht (kg):	0.34 kg
VPE:	1

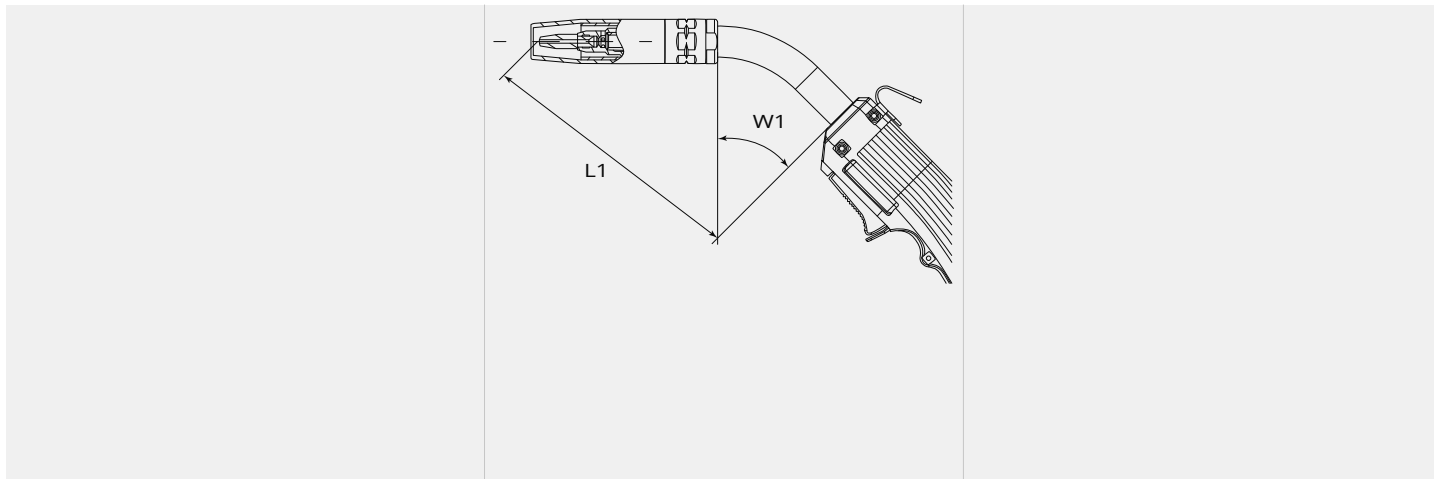


ARTIKELBESCHREIBUNG

Wassergekühlt für Schweisleistung bis max. 500A, mit einem Biegewinkel von 40°, für Drahtdurchmesser 0.8-3.2mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Draht (mm):	0.8 - 3.2
Biegewinkel (°):	40
Max. Nennstrom CO2 (A):	500
Einschaltdauer CO2 (%):	80
Max. Nennstrom Argon Mischgas (A):	400
Einschaltdauer Argon Mischgas (%):	80
Kühlung:	Wasser
Verwendbar:	ME500W

MASSBILD**MASSBILD**

L1 (mm):	130.0
W1 (°):	40.0