

MIG/MAG Brennerhals MER352WSC

Wassergekühlt für Schweisleistung bis max. 350A, mit einem Biegewinkel von 45°, für Drahtdurchmesser 0.8-2.0mm

Artikelnummer:	53510
Artikelgewicht (kg):	0.387 kg
VPE:	1

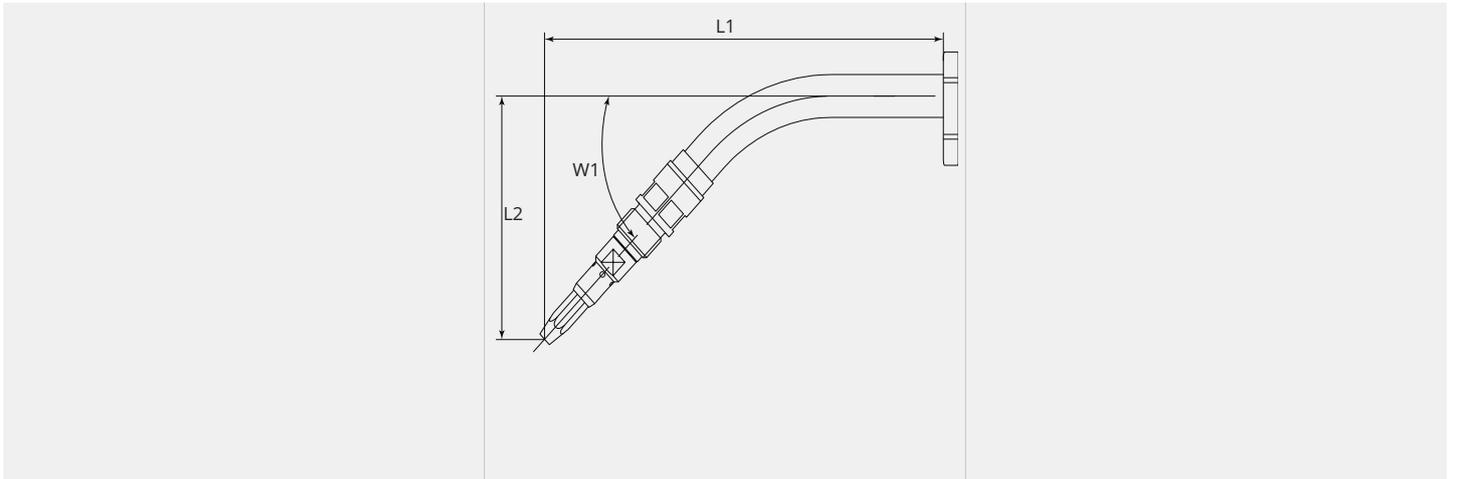


ARTIKELBESCHREIBUNG

Wassergekühlt für Schweisleistung bis max. 350A, mit einem Biegewinkel von 45°, für Drahtdurchmesser 0.8-2.0mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Draht (mm):	0.8 - 2.0
Biegewinkel (°):	45
Max. Nennstrom CO2 (A):	350
Einschaltdauer CO2 (%):	100
Max. Nennstrom Argon Mischgas (A):	230
Einschaltdauer Argon Mischgas (%):	100
Kühlung:	Wasser
Verwendbar:	MER352WSC

MASSBILD**MASSBILD**

L1 (mm):	171.0
L2 (mm):	96.5
W1 (°):	45.0