

MIG/MAG Brennerhals ME403AF, ME503AF

Gasgekühlt für Schweisleistung bis max. 500A, mit einem Biegewinkel von 40°, für Drahtdurchmesser 0.8-2.4mm

Artikelnummer:	54027
Artikelgewicht (kg):	0.21 kg
VPE:	1

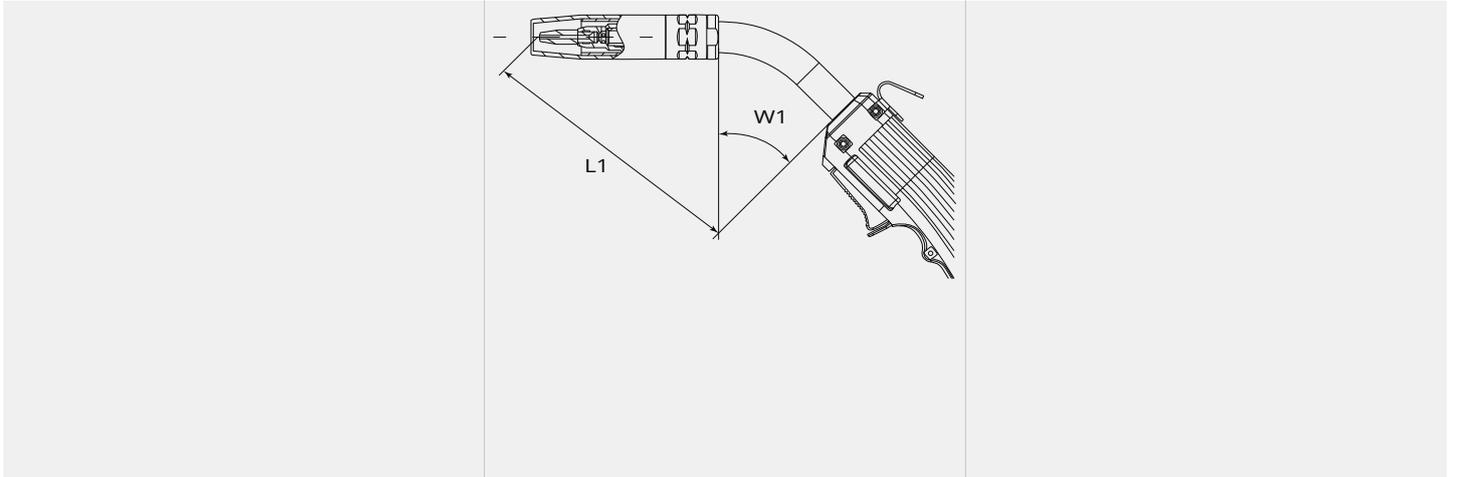


ARTIKELBESCHREIBUNG

Gasgekühlt für Schweisleistung bis max. 500A, mit einem Biegewinkel von 40°, für Drahtdurchmesser 0.8-2.4mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Draht (mm):	0.8 - 2.4
Biegewinkel (°):	40
Max. Nennstrom CO2 (A):	500
Einschaltdauer CO2 (%):	60
Max. Nennstrom Argon Mischgas (A):	400
Einschaltdauer Argon Mischgas (%):	60
Kühlung:	Gas
Verwendbar:	ME403AF

MASSBILD**MASSBILD**

L1 (mm):	127.0
W1 (°):	40.0